


■ 主要部品表 Main Parts List

No.	名称 Name of Parts	材質 Materials
1	ボデー Valve Body	C3604
2	プランジャー Plunger	SUS410+FKM
3	パッキレスAss'y Packless Ass'y	SUS410+SUS304
4	Oリング O-Ring	NBR
5	プランジャースプリング Plunger Spring	SUS304
6	コイル Coil	PEW
7	コイルボンネット Coil Bonnet	SPC+塗装 (Coating)

■ 共通仕様 Common Specification

項目 Item	内容 Description
流体 Fluid	水 油 空気 ガス Water Oil Air Gas
流体温度 Fluid Temperature	-20°C~90°C
電源 Power Source	AC100V50/60Hz, AC110V60Hz or AC200V50/60Hz, AC220V60Hz
絶縁種別 Class	E class
流体粘度 Fluid Viscosity	50mm ² /s以下 (under 50cst)
取付姿勢 Installation	Coil Vertical ±15°
動作 Operation	通電時閉型 Normally Closed
周囲温度・湿度 Ambient temp./Humidity	-20°C~50°C RH95%以下 (under)

■ 製品の型式記号 Model Type

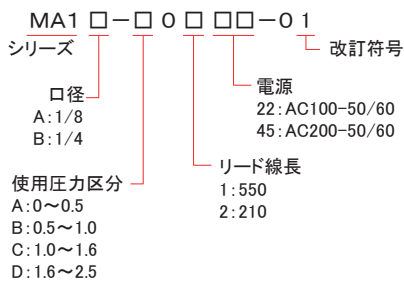

■ 仕様 Valve Specification

型式 Model	接続 Connection		オリフィス Orifice φ [mm]	使用圧力範囲 Pressure Range [MPa]	皮相電力 Apparent Power [VA±10%]	Cv値 Cv Value	寸法 [mm] Dimensions			質量 Weight [kg]
	口径 Size	形状 Type					L	H1	H2	
MA1A-C0□□□-01	1/8	ネジ込 Rc	1.6	0~1.5	7	0.09	27.0	56.0	8.0	0.3
MA1A-A0□□□-01	1/8		3.0	0~0.5	7	0.25	27.0	56.0	8.0	0.3
MA1B-D0□□□-01	1/4		2.0	0~2.0	10	0.15	34.0	54.5	9.5	0.5
MA1B-B0□□□-01	1/4		3.0	0~1.0	10	0.25	34.0	54.5	9.5	0.5
MA1B-A0□□□-01	1/4		4.5	0~0.2	7	0.35	34.0	58.0	9.5	0.3